

# Pisa LED light Lichtspiegel



## Montage

1. MarCell Aufhängerondelle nach Massblatt oder gewünschter Höhe montieren. (mitgelieferte Schrauben verwenden!)  
Die Rondellen können in der Höhe +/-3 mm verstellt werden, die Spiegelwand kann seitlich 20 mm nach links u. rechts verschoben werden. Rondellen gegebenenfalls einstellen.
2. Obere Lampe nach oben wegziehen (aus Metallclip ausfahren)
3. Lampenkabel ausstecken
4. Plexi Abdeckung unter der Lampe entfernen
5. Anschlusskabel aus Wand nach oben fixieren (z Bsp. Klebeband)
6. Schutzstreifen am Klebeband unten von der Spiegelwand entfernen
7. Spiegelwand einhängen und an die Wand andrücken. (Die Klebefläche an der Wand muss staub-und fettfrei sein)
8. Elektr. Anschlüsse erstellen und Kabel nach Anschluss wieder in die Tasche zurückschieben
9. Plexi Abdeckung einsetzen, Wichtig!! (Schutz vor Spritzwasser)
10. Lampenkabel einstecken und Lampe wieder in Metallclip einsetzen.
11. Funktionskontrolle. Fertig

### Achtung !


Voraussetzung für eine einwandfreie Montage ist eine gerade Wand. Ist dies nicht der Fall, müssen auftretende Differenzen mittels Unterlagen bei den Rondellen ausgeglichen werden.

## Verdrahtung

Braun:	Steckdose (L1)
Schwarz:	Lampendraht
Blau:	Neutralleiter (N)
Gelb-Grün:	Schutzleiter (PE)

### IP24 Vorschrift


Steckdosen müssen min. 60 cm vom Bereich 1 entfernt montiert sein!

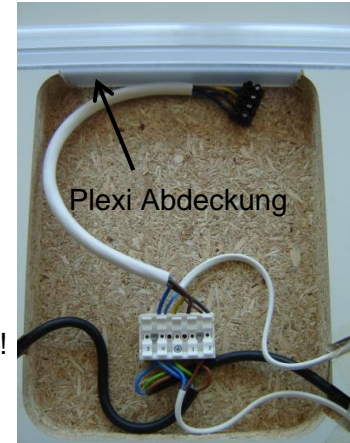

## Leuchte auswechseln

Betria LED Leuchten oben und unten:

1. Leuchte nach unten oder oben wegziehen (aus Klammerhalterung)
2. Zuleitung aus der Leuchte ziehen
3. Leuchte ersetzen (Ist bei Bühlmann AG erhältlich)
4. In umgekehrten Arbeitsschritten alles wieder in Stand setzen



Werden oben erwähnte Montageanweisungen nicht eingehalten, und hat dies zur Folge, dass das Produkt in Folge unsachgemässer Montage oder Behandlung Schaden erleidet, **kann der Hersteller nicht belangt werden!**