

Pisa, Linosa LED Lichtspiegel



Montage



1. MarCell Aufhängerondelle nach Massblatt oder gewünschter Höhe montieren. (mitgelieferte Schrauben verwenden!)
Die Rondellen können in der Höhe +/-3 mm verstellt werden, der Lichtspiegel kann seitlich 20 mm nach links u. rechts verschoben werden. Rondellen gegebenenfalls einstellen.
2. Anschlusskabel aus der Wand nach oben fixieren (z Bsp. Klebeband)
3. Das obere LED Aufbauprofil mit L-Blech mit Hilfe eines flachen Schraubenziehers vom Druckverschlussband lösen und herausnehmen.
4. Schutzstreifen am Klebeband unten vom Lichtspiegel entfernen
5. Lichtspiegel einhängen und unten an die Wand andrücken.
(Die Klebefläche an der Wand muss staub- und fettfrei sein)
6. LED Aufbauprofil mit L-Blech auf die Installationshilfen (IH 150) legen, elektr. Anschlüsse erstellen und alles wieder in die Tasche zurückschieben, LED Aufbauprofil aussen auf das Druckverschlussband aufdrücken. (Drücken bis es klickt)
7. Funktionskontrolle. Fertig

Achtung !

Voraussetzung für eine einwandfreie Montage ist eine gerade Wand. Ist dies nicht der Fall, müssen auftretende Differenzen mittels Unterlagen bei den Rondellen ausgeglichen werden.

Spiegel nie auf die Ecken stellen, Bruchgefahr!

3)

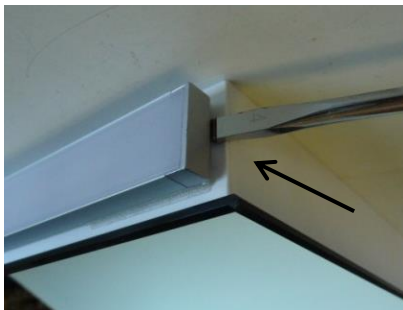

6) LED Aufbauprofil mit L-Blech vernietet herausnehmen



Option: L-Blech geschraubt, wenn oben keine Beleuchtung



Verdrahtung

Braun:	Steckdose (L1)
Schwarz:	Lampendraht
Blau:	Neutralleiter (N)
Gelb-Grün:	Schutzleiter (PE)

IP24 Vorschrift

Steckdosen müssen min. 60 cm vom Bereich 1 entfernt montiert sein!

Leuchtmittel in LED

Das Leuchtmittel in LED ist nicht im Fachhandel erhältlich, bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Elektrofachmann. Zugang zum LED Leuchtmittel ist wie folgt möglich:



„NET“ LED Leuchten oben und unten:

1. Abdeckkappe seitlich wegschieben (z. Bsp. mit einem Schraubenzieher)
2. Plexi-Flachprofil mit dem Finger nach unten wegdrücken und vorsichtig vom Aluprofil abziehen.
3. Drähte zum LED Band können durch drücken auf die Klemme gelöst werden. (z.Bsp. mit einem Kugelschreiber) Kabel kann nachgezogen werden.
4. LED Band + Trafos kontrollieren. (Beides ist beim Hersteller erhältlich und ersetzbar.
5. In umgekehrten Arbeitsschritten alles wieder in Stand setzen



Werden oben erwähnte Montageanweisungen nicht eingehalten, und hat dies zur Folge, dass das Produkt in Folge unsachgemässer Montage oder Behandlung Schaden erleidet, **kann der Hersteller nicht belangt werden!**