

# Lux-Deux AP Spiegelschrank



## Montage

1. MarCell Aufhängerondelle nach Massblatt oder gewünschter Höhe montieren.  
(mitgelieferte Schrauben verwenden!)  
Die Rondellen können in der Höhe +/-3 mm verstellt werden, der Spiegelschrank kann seitlich 20 mm nach links u. rechts verschoben werden.
2. Spiegelschrank einhängen
3. Montageschrauben im Inneren des Spiegelschranks montieren.
4. Spiegeltüren nach der Montage auf Passgenauigkeit kontrollieren und wenn nötig ausrichten.

## Achtung !

Voraussetzung für eine einwandfreie Montage ist eine gerade Wand. Ist dies nicht der Fall, müssen auftretende Differenzen mittels Unterlagen bei den Rondellen ausgeglichen werden.


## Verdrahtung

Glasabdeckung auf dem Spiegelschrank entfernen und Kabel wie folgt anschliessen:

Braun:	Steckdose (L1)
Schwarz:	Lampendraht
Blau:	Neutralleiter (N)
Gelb-Grün:	Schutzleiter (PE)

## Leuchtmittel auswechseln

1. Glasabdeckung auf dem Spiegelschrank entfernen
2. Aufsteckfassungen von der Leuchtstofflampe abziehen
3. Leuchtstofflampe ersetzen (Ist im Fachhandel erhältlich)
4. Aufsteckfassung wie abgebildet aufstecken (IP 24 Pflicht, Kabel nach unten)



Lido Leuchte unten (option):

1. Mittlere Spiegeltüre aushängen, Aussentüren 90° öffnen
2. Plexi- Profil im Bereich des Alu-Profils zusammendrücken, nach innen fahren und den Plexi im gleichen Schritt nach vorne wegziehen
3. Leuchtstofflampe abdrehen, so dass die zwei Kontaktstifte horizontal liegen und man das Leuchtmittel nach vorne wegziehen kann
4. Leuchtmittel ersetzen (Ist im Fachhandel erhältlich)
5. In umgekehrten Arbeitsschritten alles wieder in Stand setzen



## Spiegeltüren einstellen

### Seitenverstellung > A

- Durch drehen der Schraube A  $\pm 2$  mm

### Höhenverstellung > B

- Schraube B, Montageplatte auf die gewünschte Seite drehen

### Tiefenverstellung > C


- Schraube C auf die gewünschte Seite drehen
- Türe verschiebt sich nach hinten oder vorne

### Aushängen der Türen > D (Clip)

- Clip D nach innen ziehen

### Einhängen der Türen > D (Clip)

- Achse auf Montageplatte schieben
- Druck auf D bis Clip einrastet

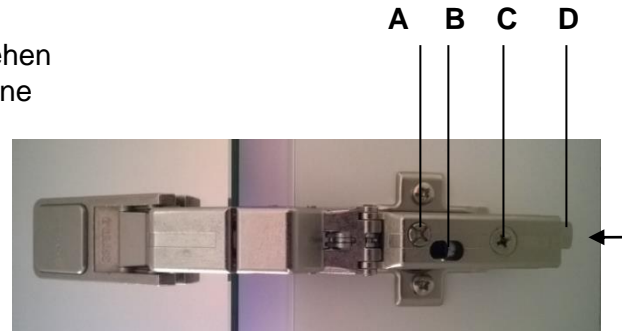


Soft-close: (+) Drehung des Hebels zum Clip

## Einstellung der Schliessdämpfung Soft-close inside für Spiegeltürscharnier GS-3000 soft

Stufenweise regulierbare Soft-close Schliessdämpfung im Scharnierarm integriert.

Soft-close: (+) Drehung des Hebels zum Clip

3 Stufen-Hebelstellung:

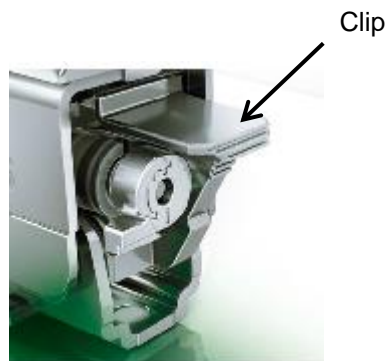

Werden oben erwähnte Montageanweisungen nicht eingehalten, und hat dies zur Folge, dass das Produkt in Folge unsachgemässer Montage oder Behandlung Schaden erleidet, **kann der Hersteller nicht belangt werden!**