

# Lux-Deux UP Spiegelschrank



## Montage

1. Spiegeltüren aushängen (Clip hinter dem Scharnierarm ziehen, siehe Seite 2)
2. 5 mm Unterlagen in Nische legen
3. Spiegelschrank gleichmässig in der Nische ausmitten  
(Im Blei und Senkel, evt. mit Hilfe von Keilen)
4. Loch  $\varnothing$  8.5 mm durch die Spiegelschrankseite und in die Mauer bohren  
(Bohrlochtiefe ab Innenseite: min. 80 mm)
5. Distanzschraube bis bündig Seite eindrehen  
(Achtung! Seite muss gerade bleiben, nicht nach innen oder aussen verziehen, sonst passend die Tablare nicht mehr)
6. Abdeckkappe auf Schraube aufdrücken
7. Spiegeltüren wieder einhängen und ausrichten.

### Zusätzliche INFO's

- Spiegelblende und Türen sind seitlich je 2 mm überstehend, decken somit die Korpuskanten ab
- Eingemauerte Lux-Deux Spiegelschränke haben ringsum je 5 mm Luft. Können unten und seitlich gefugt werden
- Spiegelschränke können auch nach hinten, durch die Rückwand (16 mm) montiert werden

### Wichtig!

- **Deckel oben nicht einmauern**, 5 mm Nischenluft einhalten
- Deckel muss mit der Spiegelblende nach vorne weggezogen werden können, um den Strom anzuschliessen oder die Lampe auszuwechseln
- Schrauben im Inneren des Kastens lösen


## Verdrahtung

Schrauben im Inneren des Kastens lösen, Spiegelblende nach vorne wegziehen und Kabel wie folgt anschliessen:

Braun:	Steckdose (L1)
Schwarz:	Lampendraht
Blau:	Neutralleiter (N)
Gelb-Grün:	Schutzleiter (PE)

## Leuchtmittel auswechseln

1. Schrauben im Inneren des Kastens lösen
2. Spiegelblende nach vorne wegziehen
3. Aufsteckfassungen von der Leuchtstofflampe abziehen
4. Leuchtstofflampe ersetzen (Ist im Fachhandel erhältlich)
5. Aufsteckfassung wie abgebildet aufstecken  
(IP 24 Pflicht, Kabel nach unten)
6. Spiegelblende wieder montieren



### Lido Leuchte unten (option):

1. Mittlere Spiegeltüre aushängen, Aussentüren 90° öffnen
2. Plexi- Profil im Bereich des Alu-Profiles zusammendrücken, nach innen fahren und den Plexi im gleichen Schritt nach vorne wegziehen
3. Leuchtstofflampe abdrehen, so dass die zwei Kontaktstifte horizontal liegen und man das Leuchtmittel nach vorne wegziehen kann
4. Leuchtmittel ersetzen (Ist im Fachhandel erhältlich)
5. In umgekehrten Arbeitsschritten alles wieder in Stand setzen



## Spiegeltüren einstellen

### Seitenverstellung > A

- Durch drehen der Schraube A  $\pm 2$  mm

### Höhenverstellung > B

- Schraube B, Montageplatte auf die gewünschte Seite drehen

### Tiefenverstellung > C


- Schraube C auf die gewünschte Seite drehen
- Türe verschiebt sich nach hinten oder vorne

### Aushängen der Türen > D (Clip)

- Clip D nach innen ziehen

### Einhängen der Türen > D (Clip)

- Achse auf Montageplatte schieben
- Druck auf D bis Clip einrastet

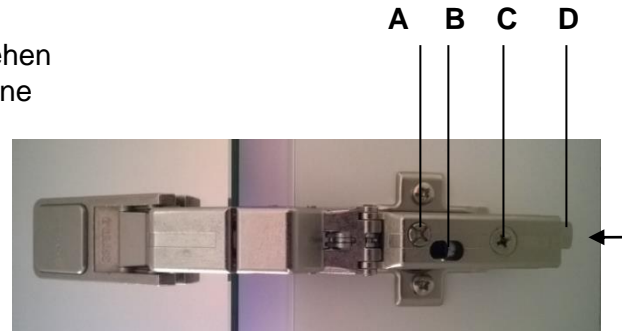


Soft-close: (+) Drehung des Hebels zum Clip

## Einstellung der Schliessdämpfung Soft-close inside für Spiegeltürscharnier GS-3000 soft

Stufenweise regulierbare Soft-close Schliessdämpfung im Scharnierarm integriert.

Soft-close: (+) Drehung des Hebels zum Clip

3 Stufen-Hebelstellung:

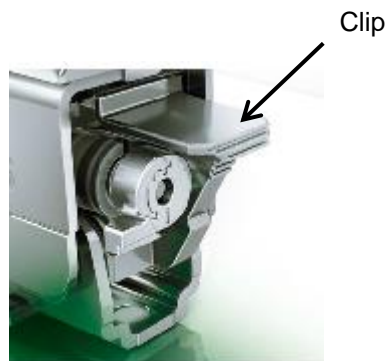

Werden oben erwähnte Montageanweisungen nicht eingehalten, und hat dies zur Folge, dass das Produkt in Folge unsachgemässer Montage oder Behandlung Schaden erleidet, **kann der Hersteller nicht belangt werden!**