

Mars Spiegelschrank

Montage

1. MarCell Aufhängerondelle nach Massblatt oder gewünschter Höhe montieren.
(mitgelieferte Schrauben verwenden!)
Die Rondellen können in der Höhe +/-3 mm verstellt werden, der Spiegelschrank kann seitlich 20 mm nach links u. rechts verschoben werden.
2. Spiegelschrank einhängen
3. Montageschrauben im Inneren des Spiegelschranks montieren.
4. Spiegeltüren nach der Montage auf Passgenauigkeit kontrollieren und wenn nötig ausrichten.

Achtung !

Voraussetzung für eine einwandfreie Montage ist eine gerade Wand. Ist dies nicht der Fall, müssen auftretende Differenzen mittels Unterlagen bei den Rondellen ausgeglichen werden.


Verdrahtung

Plexiabdeckung hinten aufklappen und Kabel wie folgt anschliessen:

| | |
|------------|-------------------|
| Braun: | Steckdose (L1) |
| Schwarz: | Lampendraht |
| Blau: | Neutralleiter (N) |
| Gelb-Grün: | Schutzleiter (PE) |

Leuchtmittel auswechseln

1. Gummidichtung oben auf der Beleuchtung entfernen
2. Plexiabdeckung entfernen (Schrauben lösen)
3. Aufsteckfassungen von der Leuchtstofflampe abziehen
4. Leuchtstofflampe ersetzen (Ist im Fachhandel erhältlich)
5. Aufsteckfassung wie abgebildet aufstecken



Lido Leuchte unten (option):

1. Alle Spiegeltüren aushängen
2. Plexi- Profil im Bereich des Alu-Profils zusammendrücken, nach innen fahren und den Plexi im gleichen Schritt nach vorne wegziehen
3. Leuchtstofflampe abdrehen, so dass die zwei Kontaktstifte horizontal liegen und man das Leuchtmittel nach vorne wegziehen kann
4. Leuchtmittel ersetzen (Ist im Fachhandel erhältlich)
5. In umgekehrten Arbeitsschritten alles wieder in Stand setzen



Spiegeltüren einstellen

Seitenverstellung > A

- Durch drehen der Schraube A ± 2 mm

Höhenverstellung > B

- Schraube B bei beiden Montageplatten auf die gleiche, gewünschte Seite drehen

Tiefenverstellung > C


- Schraube C mit einer Umdrehung lösen
- Gewünschte Tiefe einstellen
- Schraube C wieder fixieren

Aushängen der Türen > D (Clip)


- Clip D nach innen ziehen

Einhängen der Türen > D (Clip)

- Achse auf Montageplatte schieben
- Druck auf D bis Clip einrastet

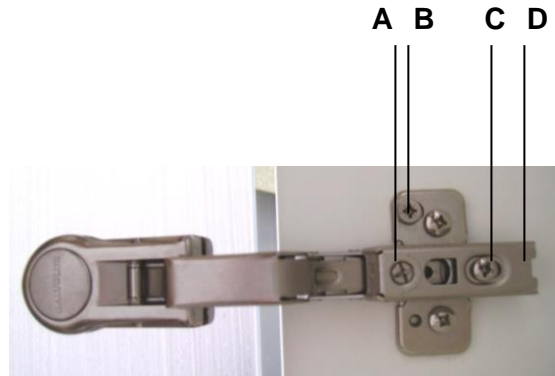

Montage und Einstellung der Schliessdämpfung für Spiegeltürscharnier GS-2000

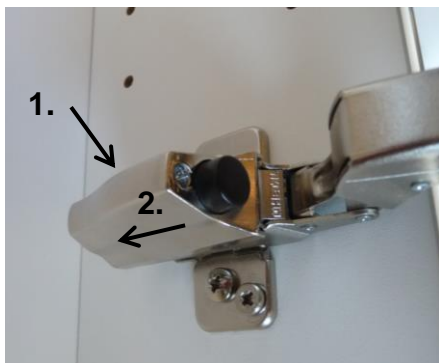

Montage

1. Schliessdämpfer wie abgebildet aufdrücken
2. Fest nach hinten schieben
(Bei Demontage, zum Ausrichten der Spiegeltüren, entsprechend umgekehrt)

Einstellung

3. Dämpfungsstärke mit Kreuzschlitzschraubenzieher +/- einstellen

Werden oben erwähnte Montageanweisungen nicht eingehalten, und hat dies zur Folge, dass das Produkt in Folge unsachgemässer Montage oder Behandlung Schaden erleidet, **kann der Hersteller nicht belangt werden!**