

Murano LED UP Spiegelschrank



Montage

1. Spiegeltüren aushängen (Clip hinter dem Scharnierarm ziehen, siehe Seite 2)
2. 5 mm Unterlagen in Nische legen
3. Spiegelschrank gleichmässig in der Nische ausmitten
(Im Blei und Senkel, evt. mit Hilfe von Keilen)
4. Loch \varnothing 8.5 mm durch die Spiegelschrankseite und in die Mauer bohren
(Bohrlochtiefe ab Innenseite: min. 80 mm)
5. Distanzschraube bis bündig Seite eindrehen
(Achtung! Seite muss gerade bleiben, nicht nach innen oder aussen verziehen, sonst passen die Tablare nicht mehr)
6. Abdeckkappe auf Schraube aufdrücken
7. Spiegeltüren wieder einhängen und ausrichten.

Zusätzliche INFO's

- Leuchte und Türen sind seitlich je 2 mm überstehend, decken somit die Korpuskanten ab
- Eingemauerte Murano-Spiegelschränke haben unten und seitlich je 5 mm Luft. Können unten und seitlich gefugt werden
- Leuchte oben, hinten an Wand anschlagend
- Spiegelschränke können auch nach hinten, durch die Rückwand (16 mm) montiert werden

Verdrahtung

Abdeckplatte im Inneren des Spiegelschranks entfernen und Kabel wie folgt anschliessen:

Braun:	Steckdose (L1)
Schwarz:	Lampendraht
Blau:	Neutralleiter (N)
Gelb-Grün:	Schutzleiter (PE)

Leuchtmittel in LED

Das Leuchtmittel in LED ist nicht im Fachhandel erhältlich, bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Elektrofachmann.
Zugang zum LED Leuchtmittel ist wie folgt möglich:

Stratos LED Leuchte oben:

1. Plexi- Profil im Pfeilbereich mit der rechten Hand umfassen und im Bereich des Alu-Profils zusammendrücken, mit der anderen Hand das Plexi schrittweise nach links anlösen, währenddessen mit der rechten Hand ständig nach vorne wegziehen
(Der Plexi hält fest, getrauen Sie sich richtig fest nach vorne zu ziehen)
2. LED Band + Trafo kontrollieren. (Beides ist beim Hersteller erhältlich und ersetzbar)



Lido LED Leuchte unten (option):

1. Mittlere Spiegeltüre aushängen, Aussentüren 90° öffnen
2. Plexi- Profil im Bereich des Alu-Profils zusammendrücken und nach nach vorne wegziehen
3. LED Band + Trafo kontrollieren. (Beides ist beim Hersteller erhältlich und ersetzbar)
4. In umgekehrten Arbeitsschritten alles wieder in Stand setzen



Spiegeltüren einstellen

Seitenverstellung > A

- Durch drehen der Schraube A ± 2 mm

Höhenverstellung > B

- Schraube B, Montageplatte auf die gewünschte Seite drehen

Tiefenverstellung > C


- Schraube C auf die gewünschte Seite drehen
- Türe verschiebt sich nach hinten oder vorne

Aushängen der Türen > D (Clip)

- Clip D nach innen ziehen

Einhängen der Türen > D (Clip)

- Achse auf Montageplatte schieben
- Druck auf D bis Clip einrastet

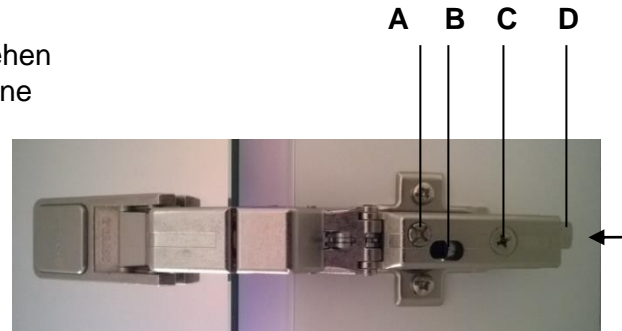


Soft-close: (+) Drehung des Hebels zum Clip

Einstellung der Schliessdämpfung Soft-close inside für Spiegeltürscharnier GS-3000 soft

Stufenweise regulierbare Soft-close Schliessdämpfung im Scharnierarm integriert.
Soft-close: (+) Drehung des Hebels zum Clip

3 Stufen-Hebelstellung:

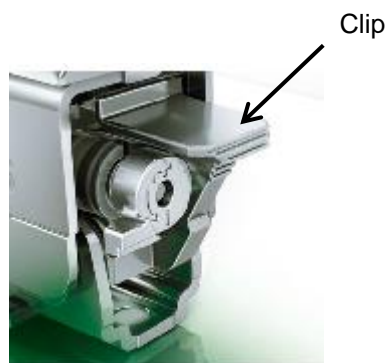

Werden oben erwähnte Montageanweisungen nicht eingehalten, und hat dies zur Folge, dass das Produkt in Folge unsachgemässer Montage oder Behandlung Schaden erleidet, **kann der Hersteller nicht belangt werden!**