

# Rhino LED UP Spiegelschrank



## Montage

1. Spiegeltüren aushängen (Clip hinter dem Scharnierarm ziehen, siehe Seite 2)
2. 5 mm Unterlagen in Nische legen
3. Spiegelschrank gleichmässig in der Nische ausmitten  
(Im Blei und Senkel, evt. mit Hilfe von Keilen)
4. Loch  $\varnothing$  8.5 mm durch die Spiegelschrankseite und in die Mauer bohren  
(Bohrlochtiefe ab Innenseite: min. 80 mm)
5. Distanzschraube bis bündig Seite eindrehen  
(Achtung! Seite muss gerade bleiben, nicht nach innen oder aussen verziehen, sonst passen die Tablare nicht mehr)
6. Abdeckkappe auf Schraube aufdrücken
7. Spiegeltüren wieder einhängen und ausrichten.

### Zusätzliche INFO's

- Eingemauerte Rhino-Spiegelschränke haben räumlich je 5 mm Luft. Können ringsum gefügt werden
- Spiegelschränke können auch nach hinten, durch die Rückwand (16 mm) montiert werden

## Verdrahtung

Elektroinstallations Abdeckung im Inneren des Spiegelschranks entfernen und Kabel wie folgt anschliessen:

Braun:	Steckdose (L1)
Schwarz:	Lampendraht
Blau:	Neutralleiter (N)
Gelb-Grün:	Schutzleiter (PE)

## Leuchtmittel in LED

Das Leuchtmittel in LED ist nicht im Fachhandel erhältlich, bei Problemen wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder einen Elektrofachmann. Zugang zum LED Leuchtmittel ist wie folgt möglich:

### Stratos LED Leuchte oben:

1. Plexi- Profil im Pfeilbereich mit der linken Hand umfassen und im Bereich des Alu-Profiles zusammendrücken, mit der anderen Hand das Plexi schrittweise nach rechts anlösen, währenddessen mit der linken Hand ständig nach vorne wegziehen  
(Der Plexi hält fest, getrauen Sie sich richtig fest nach vorne zu ziehen)
2. LED Band + Trafo kontrollieren. (Beides ist beim Hersteller erhältlich und ersetzbar)



### Lido LED Leuchte unten (option):

1. Mittlere Spiegeltüre aushängen, Aussentüren 90° öffnen
2. Plexi- Profil im Bereich des Alu-Profiles zusammendrücken und nach vorne wegziehen
3. LED Band + Trafo kontrollieren. (Beides ist beim Hersteller erhältlich und ersetzbar)
4. In umgekehrten Arbeitsschritten alles wieder in Stand setzen



## Spiegeltüren einstellen

### Seitenverstellung > A

- Durch drehen der Schraube A  $\pm 2$  mm

### Höhenverstellung > B

- Schraube B, Montageplatte auf die gewünschte Seite drehen

### Tiefenverstellung > C


- Schraube C auf die gewünschte Seite drehen
- Türe verschiebt sich nach hinten oder vorne

### Aushängen der Türen > D (Clip)

- Clip D nach innen ziehen

### Einhängen der Türen > D (Clip)

- Achse auf Montageplatte schieben
- Druck auf D bis Clip einrastet

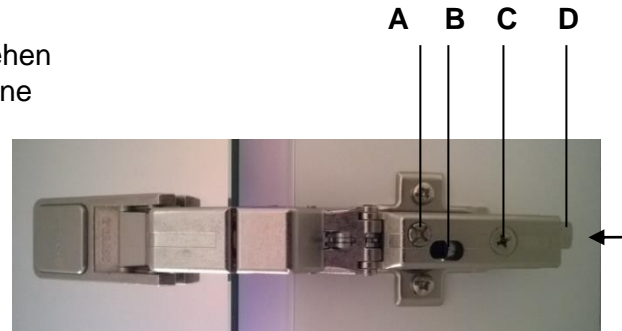


Soft-close: (+) Drehung des Hebels zum Clip

## Einstellung der Schliessdämpfung Soft-close inside für Spiegeltürscharnier GS-3000 soft

Stufenweise regulierbare Soft-close Schliessdämpfung im Scharnierarm integriert.  
Soft-close: (+) Drehung des Hebels zum Clip

3 Stufen-Hebelstellung:

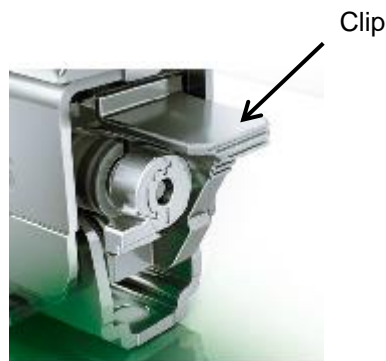

Werden oben erwähnte Montageanweisungen nicht eingehalten, und hat dies zur Folge, dass das Produkt in Folge unsachgemässer Montage oder Behandlung Schaden erleidet, **kann der Hersteller nicht belangt werden!**