

Hoch- Seitenschrank




Montage

1. MarCell Aufhängerondelle nach Massblatt oder gewünschter Höhe montieren. (mitgelieferte Schrauben verwenden!)
Die Rondellen können in der Höhe +/-3 mm verstellt werden, der Schrank kann seitlich 20 mm nach links u. rechts verschoben werden.
2. Schrank einhängen
3. Montageschrauben im Inneren des Schrankes montieren. (Vorgebohrtes Loch unten)
4. **Grössere Hängeschränke haben innen, oben 2 TopBloc Befestigungen,** (siehe Fotos)
Durch diese muss zwingend je eine TopRoc Distanzschraube mit Dübel in die Wand geschraubt werden. *Nur so erhalten wir eine genügende Befestigung des Hängeschranks.* Je nach Modell liegt auch noch ein Aluwinkel zur Montage unten bei.
5. Schranktüren nach der Montage auf Passgenauigkeit kontrollieren und wenn nötig ausrichten.

Achtung !

Voraussetzung für eine einwandfreie Montage ist eine gerade Wand. Ist dies nicht der Fall, müssen auftretende Differenzen mittels Unterlagen bei den Rondellen ausgeglichen werden.

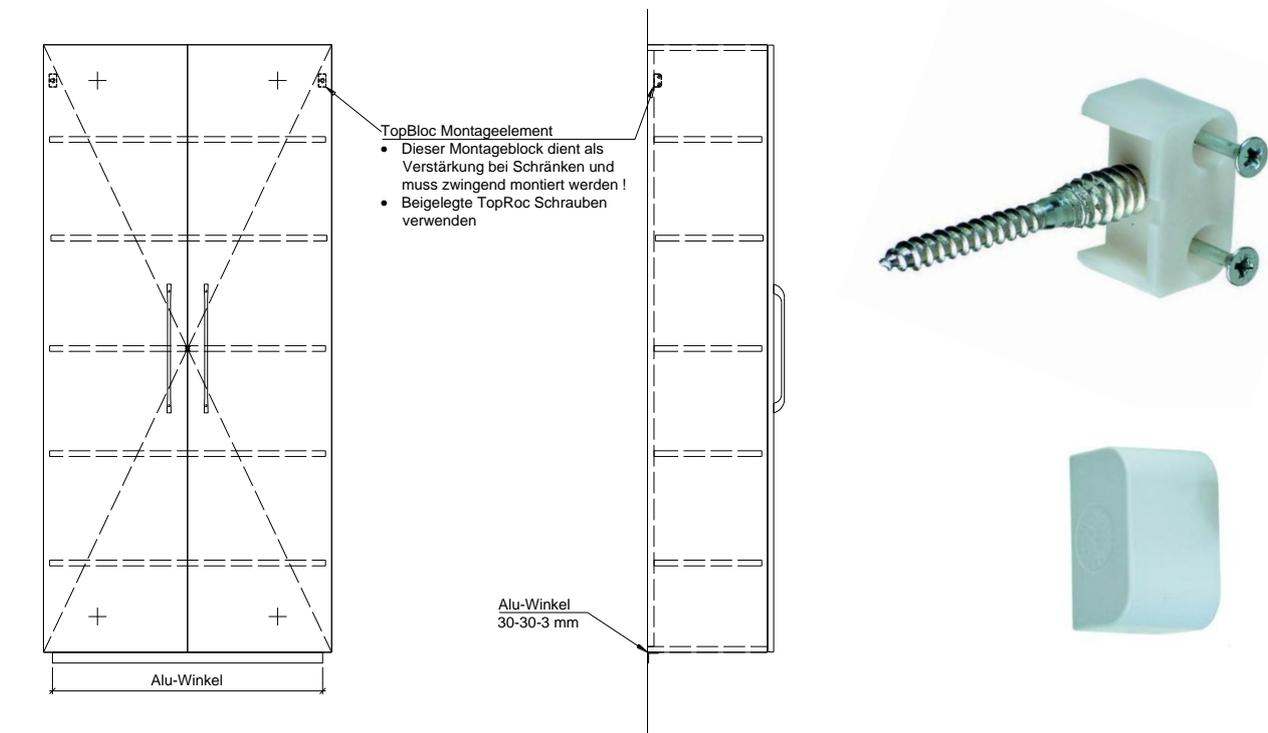

Werden oben erwähnte Montageanweisungen nicht eingehalten, und hat dies zur Folge, dass das Produkt in Folge unsachgemässer Montage oder Behandlung Schaden erleidet, **kann der Hersteller nicht belangt werden**

Türen einstellen

Seitenverstellung ➤ A

- Durch drehen der Schraube A ± 2 mm

Höhenverstellung ➤ B

- Schraube B, Montageplatte auf die gewünschte Seite drehen

Tiefenverstellung ➤ C

- Schraube C auf die gewünschte Seite drehen
- Türe verschiebt sich nach hinten oder vorne


Aushängen der Türen ➤ D (Clip)

- Clip D nach innen ziehen

Einhängen der Türen ➤ D (Clip)

- Achse auf Montageplatte schieben
- Druck auf D bis Clip einrastet

Blumotion on/off

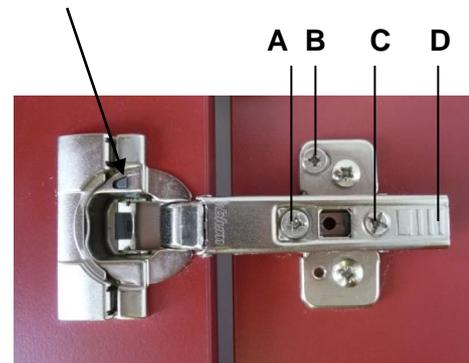

Schubladenfronten einstellen

Graue Abdeckplatte (seitlich) entfernen

Seitlich verstellen ➤ E


- Schrauben nach links oder rechts drehen bis Vorderstück ausgerichtet ist.
- Verstellbarkeit ± 2 mm

Front demontieren ➤ F

- Schraubenzieher in Kreuz drücken und im Uhrzeigersinn drehen

Höhe verstellen ➤ G

- Gewünschte Höhe einstellen
- Verstellbarkeit ± 2 mm

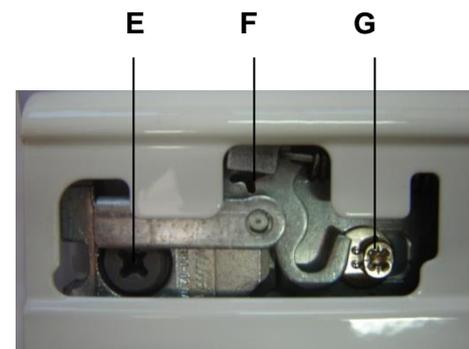

Abdeckplatte montieren

Schublade ein-aushängen (Vollauszug)

Schublade aushängen

- Schublade bis Anschlag ausziehen
- Leicht anheben und weiterziehen
- Schublade herunterdrücken und ausfahren

Schublade einhängen

- Schublade auf Auszug legen
- Hineinschieben bis Auszug einschnappt



Schublade schliesst nicht richtig?!

Folgende Kontrollen vornehmen:

- Schlägt die Schublade an den Eckhaken an?
- Schlägt die Schublade am Sifon an?
- Liegt etwas hinter der Schublade?
- Ist die Korpussschiene verunreinigt?